


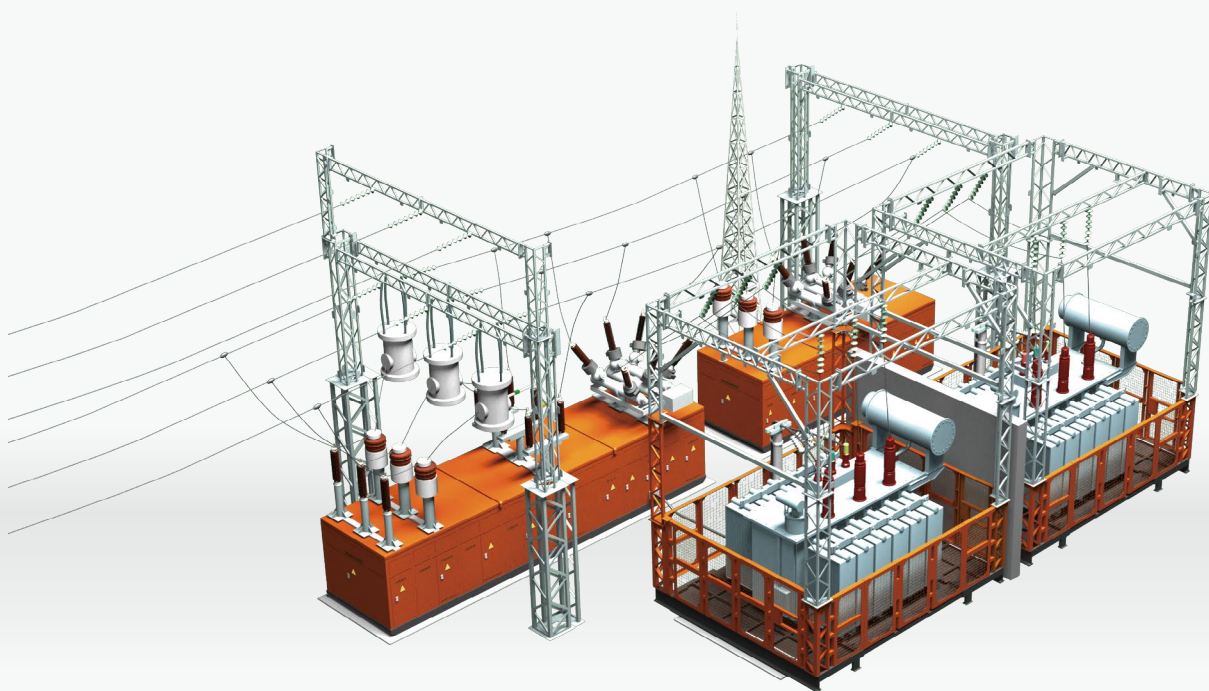

10kV~110kV撬装移动式变电站

产品概述

撬装移动式变电站含主变压器、高压设备、中压设备、二次设备，所有设备自带钢制底座，一二次线缆侧近侧出，运抵现场后无需制做基础，只需将原站改造部分负荷转移到移动变中即可，现场工作量极小，布局灵活、可快速投运。

产品特点



投运快捷 变电站装配模块化、建设工厂化，施工简单化



结构紧凑 一二次系统集成化，结构紧凑，满足人机工程学要求



五无设计 无房、无墙、无架构、无电缆沟、无人值守



无需基础 设备无需土建基础，厂内集成，现场找平即可就位



坚强可靠 焊接一体式结构，多维度抗震设计，内环境智能控制



机动灵活 设备可整体迁移